GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Naudojimo instrukcija

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth®“ yra registruotasis bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje.
  Bluetooth QD ID: B012968
- „Picsel“ ir „Picsel Viewer™“ yra „Picsel Technologies, Inc“ prekių ženklai.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

Svarbi saugos informacija

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamą naudoti akumuliatorių utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija" 46 psl.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
→	Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spausdyti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ].

Specialios telefono savybės

- **Liečiamasis ekranas**

  Jūsų telefone yra liečiamasis ekranas, kurį liesdami galite prieiti prie reikiamos funkcijos.

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**

  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės savo telefono fotoaparato režimu.

- **Sinchronizavimas su „Windows Media Player“**

  Perkelkite muzikos failus tiesiai iš savo telefono į „Windows Media Player”.

- **Muzikos grotuvas**

  Groja muzikos failus jūsų telefone. Klausydamiesi muzikos, galite naudotis kitomis telefono funkcijomis.

- **Paveikslėlių redaktorius**

  Galima taisyti arba pagražinti nuotraukas.

- **Nuotraukų spausdinimas**

  Spausdinkite nuotraukas norėdami išsaugoti gražiausias akimirkas visam laikui.

- **Ne tinklo režimas**

  Perjunkite telefoną į Ne tinklo režimą, kad galėtumėte naudotis jo belaidėmis funkcijomis skirsdami lėktuvu.

- **„Bluetooth“**

  Perduokite medijos failus ir asmeninius duomenis bei prisijunkite prie kitų prietaisų naudodamiesi belaide „Bluetooth“ technologija.

- **Failų peržiūra**

  Atidarykite telefone dokumentus įvairiais formatais, nepažeisdami jų.

- **El. paštas**

  Siųskite ir gaukite el. laiškus su priedais – paveikslėliais ir vaizdo bei garso įrašais.

- **SOS pranešimas**

  Siųskite SOS pranešimus savo šeimai arba draugams, kad jie padėtų nelaimės atveju.

Turinys

Išpakavimas **8**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia **9**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas 9
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 10
Telefono schema 10
Mygtukai 11
Ekranas 12
Prieiga prie meniu funkcijų 15
Teksto įvedimas 15
Telefono tinkinimas 16
Atminties kortelės naudojimas 18
Odinio dėklo naudojimas 20

Telefonas ne vien pokalbiams **21**

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius 21
Kameros naudojimas 22
Muzikos paleidimas 24
Naršymas tinkle 27
Telefonų knygos naudojimas 28
Žinučių siuntimas 29
Žinučių peržiūra 32
„Bluetooth“ naudojimas 33

Meniu funkcijos **35**

Visų meniu parinkčių sąrašas

Sveikatos ir saugos informacija **46**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti į meniu režimą, spustelėkite ⋮⋮⋮, kai įjungtas laukimo režimas.

1 Skambučių žurnalas

1 Paskutiniai kontaktai
2 Praleisti skambučiai
3 Rinkti numeriai
4 Gauti skambučiai
5 Išsiųstos žinutės
6 Gautos žinutės
7 Trinti viską
8 Skambučių tvarkymo programa

2 Telefonų knyga

1 Kontaktų sąrašas
2 Kurti kontaktą
3 Grupė
4 Spartusis rinkimas
5 Mano vardo kortelė
6 Mano numeris
7 Tvarkymas
8 Paslaugos numeris[1]

3 Muzikos grotuvas

4 Naršyklė

1 Pagrindinis psl.
2 Įvesti URL
3 Žymelės
4 Išsaugoti puslapiai
5 Istorija
6 Naršyklės nustatymai
7 Srauto nustatymai[2]

5 Žinutės

1 Kurti žinutę
2 Mano žinutės
3 Šablonai
4 Trinti viską
5 Nustatymai
6 SOS žinutės
7 Atminties būsena

6 Mano failai

1 Vaizdai
2 Vaizdo įrašai
3 Muzika
4 Garsai
5 Kiti failai
6 Atminties kortelė[3]
7 Atminties būsena

7 Kalendorius

8 Fotoaparatas

9 „Bluetooth“

10 Programos

1 Balso įrašymas
2 Vaizdų doroklis
3 Vaizdo ženklas
4 Žaidimai
5 Pasaulio laikrodis
6 Skaičiuotuvas
7 Keitiklis
8 Laikmatis
9 Chronometras
10 Įrašas
11 Mob. atsisiuntimai[1]
12 SIM programos įrankinė[1]

11 Signalai

12 Nustatymai

1 Laikas ir data
2 Telefono nustatymai
3 Ekrano nustatymai
4 Garso nustatymai
5 Apšvietimo nustatymai
6 Tinklo paslaugos
7 Sauga
8 Ryšio nustatymai
9 Atminties būsena
10 Nustatyti iš naujo

1. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima SIM kortelė.
2. Veikia, jei tai palaiko jūsų paslaugų teikėjas.
3. Galima, jei atminties kortelė yra įdėta.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Odinis dėklas
- Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas

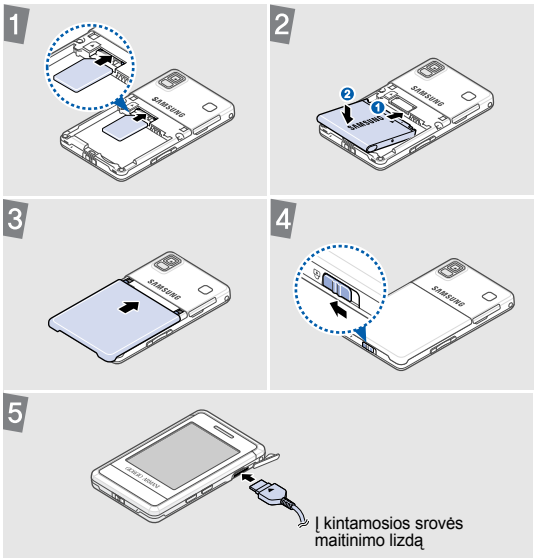

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas

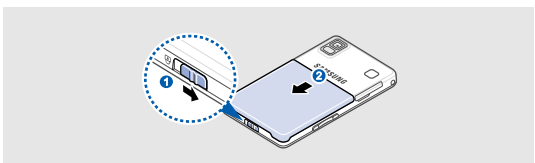

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎]. 2. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite **OK**.
Išjungimas	Paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎].

☑ Įjungę telefoną pirmą kartą, galite paleisti mokymo programas, kaip naudotis, muzikos grotuvo ir teksto žinučių funkcijomis.

Telefono schema

Vaizdas iš priekio

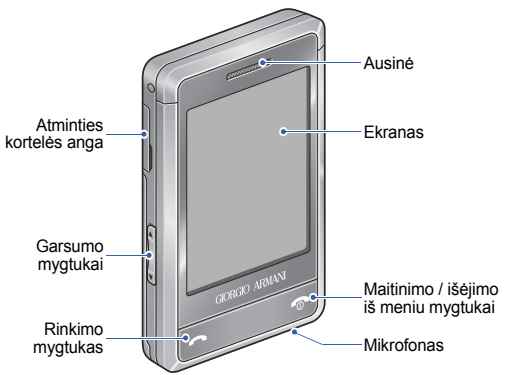

Vaizdas iš galo

Galite užrakinti ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami juos užrakinti arba atrakinti, palaikykite paspaudę [**HOLD**].

Mygtukai

	Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį. Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.
	Užbaikite pokalbį. Ekrane ištrinami simboliai. Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

	Nustatykite telefono garsumą.
HOLD	Paspaudę palaikykite, kad užrakintumėte arba atrakintumėte ekraną arba mygtukus.
	Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami įjungti telefoną. Įjungę kameros režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.

Ekranas

Išdėstymas

Jūsų telefone yra liečiamasis ekranas. Jūsų ekranas atpažįsta tik pirštų galiukus. Jis neveiks, jei liesite nagu, prieštuku arba kita rašymo priemone.

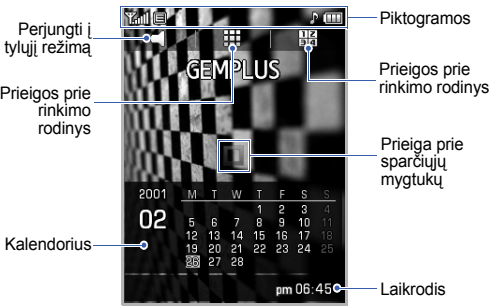

Judinkite savo pirštą kairėn arba dešinėn, norėdami iš kalendoriaus perjungti į laikrodį arba atvirkščiai.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

	Signalo stiprumas
	GPRS (2.5G) tinklas
	Jungiamasi prie GPRS (2.5G) tinklo
	Duomenų perkėlimas GPRS (2.5G) tinkle
	„EDGE“ tinklas
	Jungiamasi prie EDGE tinklo
	duomenų perkėlimas EDGE tinkle
	Vykstantis sujungimas
	Už paslaugos zonos ribų arba ne tinklo režimas
	SOS žinučių funkcija įjungta
	Naršoma internete
	Tarptinklinis ryšys
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	Namų zona
	Biuro zona
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinės
	„Bluetooth“ įjungta

	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Vyksta muzikos leidimas
	Muzikos perklausa sustabdoma
	Atminties kortelė įdėta
	Žadintuvas nustatytas
	Tylusis režimas (vibravimas)
	Tylusis režimas
	Skambesio tipas • : melodija • : vibravimas • : vibravimas, tada melodija • : garsėjanti melodija
	Šnabždesio režimas skambučio metu
	Skambučio metu įjungtas mikrofono išjungimo režimas
	Nauja žinutė: • : teksto žinutės arba daugialypės žinutės • : el. laiškas • : balso paštas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Prieiga prie meniu funkcijų

Pasirinkite kitą variantą	1. Bakstelėkite pirštu reikiamą indikatorių. 2. Palieskite kairę arba dešinę rodykles, kad pereitumėte į kairę arba dešinę. Norėdami pereiti aukštyn arba žemyn, palieskite ir paslinkite slankjuostę. 3. Palieskite rodomą parinktį arba funkciją. 4. Spustelėkite ⮌, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Spustelėkite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.

Teksto įvedimas

Teksto įvesties režimo keitimas	1. Teksto įvesties lange, spustelėkite rodomą laukelį. 2. Spustelėkite **T9Abc** ir nurodykite pageidaujamą režimą. Spustelėkite **SYM**, kad perjungtumėte simbolių režimą.
ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: atitinkamą mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. Spustelėkite nuo **2** iki **9**, kad galėtumėte pradėti rašyti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite ␣, kad paliktumėte tarpą. Arba pasirinkite žodį iš alternatyvių žodžių sąrašo.

Skaitmenų režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius simbolius, kuriuos norite įvesti.
Kiti veiksmai	• Spustelėkite **1** – taip įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite ␣, kad įvestumėte tarpą. • Naują eilutę pradėsite spustelėję ↵. • Spaudžiant **C** po vieną ištrinami visi simboliai. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, palaikykite nuspaudę **C**.

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spauskite ⋮⋮ ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.
3. Spustelėkite ✔.

Skambėjimo tono melodija

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite ⋮⋮ ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Įeinantis skambutis** → **Skambėjimo tonas**.
2. Pasirinkite skambučio tono kategoriją.
3. Pasirinkite skambėjimo toną.
4. Spustelėkite 💾.

Mygtukų tono garsumas

Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite [▲ / ▼] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite ⋮⋮⋮ ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Pradžios ekranas** → **Ekrano fonas**.
2. Pasirinkite nuotraukos kategoriją.
3. Pasirinkite nuotrauką.
4. Spustelėkite ✔.
5. Spustelėkite 💾.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad telefono garsas netrukdytų aplinkiniams. Laukimo režimu palaikykite nuspaudę 🔇.

Telefono užraktas

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite ⋮⋮⋮ ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti** ir spustelėkite ✔.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir spustelėkite **OK**.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite **OK**.

Atminties kortelės naudojimas

Galite naudoti atminties kortelę, norėdami padidinti telefono atminties talpą. Jūsų telefonas palaiko 2GB arba mažesnes atminties korteles.

Svarbi atminties kortelės informacija

- Per dažnas ištrynimas iš atminties ir rašymas trumpina atminties kortelės veikimo trukmę.
- Neišimkite atminties kortelės iš telefono arba neišjunkite telefono, kai yra atidaromi arba perkeliami duomenys. Tai gali būti duomenų praradimo ir (arba) kortelės ar telefono sugadinimo priežastis.
- Nedėkite atminties kortelės ten, kur ji gali būti sutrenkta.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais atminties kortelės išvadų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.
- Laikykite atminties korteles vaikams ar gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nedėkite atminties kortelių į elektrostatinės iškrovos vietas ir / arba ten, kur yra elektromagnetinių trikdžių.

Atminties kortelės įdėjimas

1. Įstumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą etikete į apačią.



2. Stumkite kortelę į telefoną tol, kol ji užsifiksuos.

☑ Įdėjus atminties kortelę su daug failų, telefonas gali veikti lėčiau kelias minutes, kol atnaujinama duomenų bazė. Tai gali turėti įtakos kai kurioms telefono funkcijoms. Ši problema yra laikina ir telefono nesugadina.

Atminties kortelės išėmimas

1. Spustelėkite kortelę taip, kad ji išsiimtų iš telefono.
2. Ištraukite kortelę iš jos lizdo.

Odinio dėklo naudojimas

Tvirtas nešiojamas odinis dėklas pateikiamas kartu su telefonu. Tinkamai naudojant, jis apsaugo telefoną nuo apgadinimų.

Telefono įdėjimas

Įstatykite telefoną į jam skirtą vietą.



Telefono išėmimas

Ištraukite telefoną.

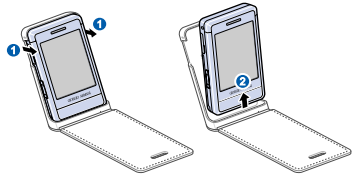

Uždarius dėklo dangtelį, ekranas automatiškai išsijungia ir užsirakina.

- Laikykite odinį dėklą sausai. Drėgmė gali jį deformuoti.
- Neleiskite plastikinių kortelių magnetinėms juostelėms liestis prie odinio dėklo.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

1. Laukimo režimu spustelėkite [1Z 3d 4].
2. Įveskite vietovės kodą ir telefono numerį.
3. Spustelėkite [ ].
   Garsumą reguliuokite spausdami [▲ / ▼].
4. Spustelėkite [ ], norėdami baigti pokalbį.

Atsiliepimas

1. Kai telefonas suskamba, spustelėkite [ ].
2. Spustelėkite [ ], norėdami baigti pokalbį.

Naudojimasis garsiakalbiu

Pokalbio metu spustelėkite , kad įjungtumėte garsiakalbį.

Spustelėkite , kai norite išjungti garsiakalbį.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.
   Pirmasis pokalbis užlaikomas.

2. Spustelėkite ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.
3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
4. Konferencinio pokalbio metu:
   - Spustelėkite ir pasirinkite **Pasirinkti vieną** → **Privatus** ir galėsite privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Spustelėkite ir pasirinkite **Pasirinkti vieną** → **Pašalinti** ir pašalinsite vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [☎].

Kameros naudojimas

Fotografavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [Fotoaparatas], jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną į kairę gulsčiam vaizdui filmuoti.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Norėdami nufotografuoti, spustelėkite [Fotoaparatas]. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Norėdami padaryti dar vieną nuotrauką, spustelėkite arba [Fotoaparatas].

Nuotraukos peržiūra

1. Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite ⋮⋮⋮ ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [Fotoaparatas], jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną į kairę gulsčiam vaizdui filmuoti.
3. Spustelėkite ir pasirinkite , kad įjungtumėte įrašymo režimą.
4. Norėdami filmuoti, spustelėkite ekraną arba [Fotoaparatas].
5. Norėdami baigti filmuoti, spustelėkite ekraną arba , arba [Fotoaparatas]. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
6. Norėdami įrašyti dar vieną filmuką, spustelėkite arba [Fotoaparatas].

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite ⋮⋮⋮ ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

   Vaizdo įrašai leidžiami taip pat, kaip ir muzika. Žr. 26 psl.

Muzikos paleidimas

Muzikos failų įkėlimas

Galimi būdai:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio.
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi pasirenkamąja „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudojimo instrukciją.
- Gaukite per „Bluetooth“.
- Kopijuokite failus į atminties kortelę ir įdėti į telefoną.
- Nukopijavę į atminties kortelę. Žiūrėkite kitą skyrių.
- Sinchronizuokite muzikos failus su grotuvu „Windows Media Player“. Žr. 25 psl.

Muzikos failų kopijavimas į atminties kortelę

1. Į telefoną įdėkite atminties kortelę.
2. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite ⋮⋮⋮ ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
3. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
4. Pasirinkite **Open folder to view files** (Atidaryti aplanką failams peržiūrėti), kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
6. Baigę atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Sinchronizavimas su grotuvu „Windows Media Player“

Muzikos failus į savo telefoną nukopijuoti galite sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite ⋮⋮⋮ ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas**.
2. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
3. Pasirinkite **Sync digital media files to this device** (sinchr. skaitmenines medijas su šiuo įrenginiu), kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui.
4. Įrašykite savo telefono pavadinimą ir spustelėkite **Finish** (baigti).
5. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
6. Spustelėkite **Start Sync** (pradeti sinchronizuoti)
7. Pasibaigus sinchronizavimui, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Muzikos failų paleidimas

1. Laukimo režimu spustelėkite ☐ ir pasirinkite 🎧.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Leidimo metu atlikite tokius veiksmus:
   - Spustelėkite kvadratą ekrane, kad pristabdytumėte arba atnaujintumėte atkūrimą.
   - Perbraukite per ekraną į kairę arba į dešinę, kad sugrįžtumėte prie ankstesnio failo arba peršoktumėte prie kito failo.
   - Norėdami perklausyti failą pirmyn arba atgal, paslinkite kvadratą į kairę arba į dešinę.
   - Garsą reguliuokite slankiodami kvardatą aukštyn arba žemyn.

Grojaraščio kūrimas

1. Muzikos grotuvo lange spustelėkite ir pasirinkite **Atidaryti grojaraštį** → **Visi** → **Grojaraščiai**.
2. Spustelėkite ir pasirinkite **Sukurti grojaraštį**.
3. Spustelėkite įvesties laukelį ir įrašykite grojaraščio pavadinimą, tada spustelėkite **OK**.
4. Spustelėkite .
5. Pasirinkite įtrauktą grojaraštį.
6. Spustelėkite ir pasirinkite **Įtraukti** → šaltinį.
7. Pasirinkite grojaraštį arba norimus failus ir spustelėkite .
8. Muziką paleisite spustelėję ant failo sąraše.

Naršymas tinkle

Paleiskite interneto naršyklę

Laukimo režimu spustelėkite ir pasirinkite **Naršyklė** → **Pagrindinis psl.** Atsidaro paslaugų teikėjo pagrindinis puslapis.

Naršymas internete

- Norėdami naršyti, spustelėkite ⬆, ⬇, ⬅ arba ➡.
- Norėdami pasirinkti funkciją, spustelėkite ⮟.
- Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite ⮌.
- Norėdami prieiti prie naršyklės parinkčių, spustelėkite ☰.

Telefonų knygos naudojimas

Adresato pridėjimas

1. Laukimo režimu spustelėkite 1Z 3#.
2. Įveskite telefono numerį ir spustelėkite ✎+.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą → **Nauja**.
4. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.
5. Nurodykite adresato informaciją.
6. Spustelėję 💾 įrašysite adresatą.

Adresato suradimas

1. Laukimo režimu spustelėkite 1 Z 3 4.
2. Spustelėkite .
3. Pereikite kairėn arba dešinėn prie pirmos reikiamo vardo raidės.
4. Norėdami pasirinkti adresatą, pereikite aukštyn arba žemyn.
5. Spustelėkite norimą adresatą.
6. Pasirinkite numerį ir spustelėkite , jei norite juo skambinti, arba spustelėkite ir pasirinkite **Redaguoti**, norėdami redaguoti adresato informaciją.

Žinučių siuntimas

Teksto žinučių siuntimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite ir pasirinkite → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Spustelėkite ant gavėjo laukelio.
3. Įveskite numerį ir spustelėkite **OK**.
4. Spustelėkite ant teksto laukelio.
5. Įveskite žinutės tekstą ir spustelėkite **OK**.
6. Spustelėkite , kad išsiųstumėte žinutę.

Daugialypių žinučių siuntimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite ☐ ir pasirinkite ✉ → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Spustelėkite ant gavėjo laukelio.
3. Įveskite numerį arba el. pašto adresą ir spustelėkite **OK**.
4. Spustelėkite ant teksto laukelio.
5. Įveskite žinutės tekstą ir spustelėkite **OK**.
6. Spustelėkite ☰ ir pasirinkite **Įvesties laukelis**.
7. Pasirinkite įvesties laukelio elementus ir spustelėkite 💾.
8. Spustelėkite **Taip**.
9. Spustelėkite ant temos laukelio.
10. Įveskite žinutės temą ir spustelėkite **OK**.
11. Spustelėkite ant priedo laukelio ir 📎.
12. Įtraukite daugialypės terpės failą, adresatą arba kalendoriaus elementą.
13. Spustelėkite ➡, kad išsiųstumėte žinutę.

El. laiško siuntimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite ir pasirinkite → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Atsidarius nustatymų vedliui, spustelėkite **Y** ir pritaikykite nustatymus savo el. pašto abonementui.
3. Spustelėkite ant gavėjo laukelio.
4. Įveskite el. laiško adresą ir spustelėkite **OK**.
5. Spustelėkite ant temos laukelio.
6. Įveskite el. laiško temą ir spustelėkite **OK**.
7. Spustelėkite ant teksto laukelio.
8. Įveskite el. laiško tekstą ir spustelėkite **OK**.
9. Spustelėkite ir pasirinkite **Įvesties laukelis**.
10. Pasirinkite įvesties laukelio elementus ir spustelėkite .
11. Spustelėkite ant priedo laukelio ir .
12. Įtraukite paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikos, garso failų ar dokumentų.
13. Spustelėkite , kad išsiųstumėte el. laišką.

Žinučių peržiūra

Teksto žinučių peržiūra

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite ir pasirinkite → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite ir pasirinkite → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite ir pasirinkite → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Spustelėkite ir pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, spustelėkite ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

„Bluetooth“ naudojimas

Telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ įjungimas

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite ⁝⁝⁝ ir pasirinkite **„Bluetooth“** → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungta**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir sujungimas

1. Įjungę laukimo režimą, spustelėkite ⁝⁝⁝ ir pasirinkite **„Bluetooth“** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujų įrenginių**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir spustelėkite **OK**.

   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite programą, pvz., **Telefonų knyga**, **Mano failai**, **Kalendorius** arba **Įrašas**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Spustelėkite ☰ ir pasirinkite **Siųsti kaip** → **„Bluetooth“**.
4. Norėdami siųsti adresatą, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti.
5. Ieškokite įrenginio ir pasirinkite jį.
6. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite **OK**.

Duomenų priėmimas

1. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite **OK**.
2. Paspausdami **Taip** patvirtinkite priėmimą.

Meniu funkcijos

Visų meniu parinkčių sąrašas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Meniu	Aprašymas
Paskutiniai kontaktai, Praleisti skambučiai, Rinkti numeriai, Gauti skambučiai	Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.
Išsiųstos žinutės, Gautos žinutės	Galima peržiūrėti paskutinių siųstų arba gautų žinučių įrašus.
Trinti viską	Galima trinti visų tipų skambučius.
Skambučių tvarkymo programa → Skambučio trukmė	Galima peržiūrėti rinktų ir gautų skambučių trukmės įrašus.
Skambučių tvarkymo programa → Skambučio kaina	Galima patikrinti skambučių kainas, jei šią paslaugą palaiko jūsų SIM kortelė.
Skambučių tvarkymo programa → Atmestinų sąrašas	Galima sudaryti skambinančiųjų telefono numerių, kurie turės būti atmesti, sąrašą.

Telefonų knyga

Meniu	Aprašymas
Kontaktų sąrašas	Galima ieškoti adresatų duomenų, išsaugotų telefonų knygoje.
Kurti kontaktą	Galima įtraukti naują kontaktą į telefonų knygą.
Grupė	Galima suskirstyti kontaktus į skambintojų grupes.
Spartusis rinkimas	Galima suteikti sparčiojo rinkimo skaitmenis numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.
Mano vardo kortelė	Galima sukurti vizitinę kortelę ir išsiųsti ją kitiems.
Mano numeris	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.
Tvarkymas	Galima tvarkyti kontaktus telefonų knygoje arba keisti numatytuosius telefonų knygos nustatymus.
Paslaugos numeris	Galima peržiūrėti operatoriaus priskirtą tarnybų numerių rinkimo (SDN) sąrašą, jei ši paslauga galima su jūsų SIM kortele.

Muzikos grotuvas

Galima atidaryti ir klausytis visų muzikos failų, surūšiuotų pagal tam tikrus kriterijus. Galima sukurti ir savo grojaraščius.

Naršyklė

Meniu	Aprašymas
Pagrindinis psl.	Galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkelti belaidžio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.
Įvesti URL	Galima įvesti URL adresą ir prisijungti prie reikiamo tinklalapio.
Žymelės	Galima išsaugoti URL adresus, kad greitai atidarytumėte tinklalapius.
Išsaugoti puslapiai	Galima atidaryti puslapių, kuriuos išsaugojote būdami prisijungę, sąrašą.
Istorija	Galima atidaryti tinklalapių, kuriuose neseniai lankėtės, sąrašą.
Naršyklės nustatymai	Galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį prieigai prie belaidžio žiniatinklio.
Srauto nustatymai	Galima įjungti ryšio profilį, reikalingą prieiti prie srauto serverio.

Žinutės

Meniu	Aprašymas
Kurti žinutę	Galima sukurti ir siųsti teksto, daugialypes žinutes arba el. laiškus.
Mano žinutės	Galima prieiti prie gautų, išsiųstų arba nesėkmingai siųstų žinučių.

Meniu	Aprašymas
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba fragmentus.
Trinti viską	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
SOS žinutės	Galima nustatyti SOS žinučių siuntimo ir gavimo parinktis. Galima siųsti SOS žinutę 4-is kartus spustelėjus [▲/▼], kai užrakinti atvirieji ir ekrano mygtukai.
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Mano failai

Meniu	Aprašymas
Vaizdai, Vaizdo įrašai, Muzika, Garsai, Kiti failai	Galima atidaryti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje.
Atminties kortelė	Galima prieiti prie failų, išsaugotų atminties kortelėje. Šis meniu galimas tik tada, kai į telefoną įdedate atminties kortelę.
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Kalendorius

Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.

Fotoaparatas

Galima fotografuoti ir filmuoti telefono kamera.

„Bluetooth“

Galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.

Programos

Meniu	Aprašymas
Balso įrašymas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.
Vaizdų doroklis	Galima redaguoti nuotraukas naudojant įvairias redagavimo įrankių pasirinktis.
Vaizdo ženklas	Sukurkite nuotraukos kontūrinį ženklą ir uždėkite jį ant kitos nuotraukos.
Žaidimai	Prieikite prie žaidimų.
Pasaulio laikrodis	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.

Meniu	Aprašymas
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.
Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.
Įrašas	Galima įrašyti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
Mob. atsisiuntimai	Atidaroma „Samsung Fun Club“, nustatytoji interneto svetainė, kurioje „Samsung“ mobiliųjų telefonų vartotojai galite atsisiųsti įdomių skambėjimo tonų ir ekrano fonų. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis galimas su turima SIM kortele.
SIM programos įrankinė	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos SIM kortelės šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Signalai

Galima nustatyti žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kurį nors įvykį.

Nustatymai

Meniu	Aprašymas
Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti, kuria kalba norite matyti telefono meniu užrašus.
Telefono nustatymai → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.
Telefono nustatymai → Aut. klaviatūros užrak.	Galima nustatyti, kad telefono mygtukai ir ekranas užsirakintų automatiškai, kai ekranas išsijungia.
Telefono nustatymai → Garsumo mygtukas	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [▲ / ▼], kai jums skambins.
Telefono nustatymai → Vibravimo atsakas	Nustatykite, kad telefonas vibruotų, kai paliečiate parinktį arba piktogramą.
Telefono nustatymai → Papildomi nustatymai	Galima pakeisti papildomus šio telefono naudojimo nustatymus.
Telefono nustatymai → Ne tinklo režimas	Galima perjungti telefoną į ne tinklo režimą, kuriame telefono funkcijos, reikalaujančios prisijungimo prie tinklo, išjungiamos.
Telefono nustatymai → Ryšys su kompiuteriu	Galima pasirinkti naudotiną USB režimą, kai telefonas per USB jungiamas prie kito įrenginio.

Meniu	Aprašymas
Telefono nustatymai → Žodžio siūlymas	Nustatykite telefoną T9 režimu paspaudus mygtuką rodyti žodžių siūlymus.
Ekrano nustatymai → Pradžios ekranas	Galima nustatyti ekrano laukimo režimo foną.
Ekrano nustatymai → Teksto rodymas	Galima keisti laukimo režimu ekrane rodomo teksto nustatymus.
Ekrano nustatymai → Ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas.
Ekrano nustatymai → Rodyti skambintojo informaciją	Galima nustatyti, kad telefonas rodytų pranešimus apie neatsakytą skambutį ir paskutinio skambintojo informaciją.
Garso nustatymai → Įeinantis skambutis	Galima keisti priimamų skambučių garso nustatymus.
Garso nustatymai → Mygtukų tonas	Galima pasirinkti toną, kuris skambės, kai spustelėsite mygtuką.
Garso nustatymai → Žinutės tonas	Galima keisti gaunamų žinučių atskirus garso nustatymus pagal žinutės tipą.
Garso nustatymai → Įjungimo / išjungimo tonas	Galima pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.
Garso nustatymai → Tylusis režimas	Galima nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.
Garso nustatymai → Papildomi tonai	Galima nustatyti papildomus tonus, naudojamus telefone.

Meniu	Aprašymas
Apšvietimo nustatymai → Fono apšvietimo nustatymai	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.
Apšvietimo nustatymai → Saulės šviesos režimas	Galima pasirinkti, kad telefonas keistų ekrano spalvų toną ir pagerėtų matomumas.
Tinklo paslaugos → Skambučių nukreipimas	Galima nustatyti, kad telefonas nukreiptų gaunamus skambučius į nurodytą telefono numerį.
Tinklo paslaugos → Skambučių draudimas	Galima nustatyti, kad telefonas ribotų skambučius.
Tinklo paslaugos → Laukiantis skambutis	Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, galima nustatyti telefoną, kad jus apie tai informuotų.
Tinklo paslaugos → Tinklo pasirinkimas	Galima automatiškai arba neautomatiškai pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.
Tinklo paslaugos → Skambinančiojo ID	Galima nustatyti, kad jūsų telefono numeris nebūtų rodomas asmeniui, kuriam skambinate.
Tinklo paslaugos → Balso pašto serveris	Galima nustatyti balso pašto serverio numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.
Tinklo paslaugos → Uždara vartotojų grupė	Galima nustatyti skambučius, galimus tik pasirinktoje vartotojų grupėje.

Meniu	Aprašymas
Sauga → PIN kodo tikrinimas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.
Sauga → Telefono užrakinimas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Keisti slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį
Sauga → Privatumas	Galima uždrausti naudotis žinutėmis, failais arba visomis telefono meniu funkcijomis, išskyrus skambinimo funkcijas.
Sauga → SIM užrakinimas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.
Apsauga → Fiksuotų numerių rinkimo režimas	Jei šis režimas galimas turimoje SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Sauga → Keisti PIN2 kodą	Jei SIM kortelė palaiko šią funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Meniu	Aprašymas
Sauga → Mobiliojo telefono seklys	Galima nustatyti, kad kai kas nors bandys naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas siųs iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.
Ryšio nustatymai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.
Nustatyti iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,920 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.

- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.

- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH-P520

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/ arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360:2001**
	EN 62209-1:2006
Tinklas	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.31 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16434A
Lithuanian. 12/2007. Rev. 1.0